



MONOBLOC FERMEUSE DE CAISSE

TRIO



Le monobloc se compose de trois groupes de fonctionnement intégrés entre eux : groupes à former les cartons, cartonnage et fermeture.

Le TRIO peut travailler les cartons de 6, 12 et 15 bouteilles les plus communément utilisés.

Le groupe de cartonnage peut être doté d'équipement multiformats pour pouvoir travailler plusieurs diamètres de bouteille sans devoir changer l'équipement de prise et d'entonnoirs de centrage pour cartons avec ou sans croisillons préintroduits.

Production jusqu'à 3 000 b/h - 250 cartons /h de 12 bouteilles - 500 cartons/h de bouteilles.




Tête de prise multiformats



Entonnoirs de centrage pour cartons avec ruches préintroduites



Unité d'application de ruban pour la fermeture des bords supérieurs et inférieurs

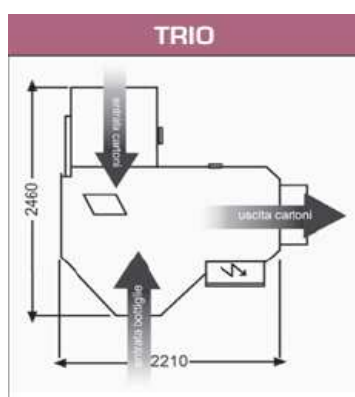

MACHINE EQUIPEE DE :

- Dispositif d'alignement bouteilles,
- Magasin de cartons pour 75 pièces max. (suivant l'épaisseur),
- Unité de formage carton,
- Unité d'introduction bouteilles avec centreur de carton,
- Unité de fermeture inférieure avec ruban adhésif,
- Déplacement cartons par bandes latérales,
- Dispositif de fermeture supérieur avec ruban adhésif,
- PLC SIEMENS,
- Afficheur type écran tactile,
- Carters de protection en méthacrylate sur châssis aluminium,
- Il y a plusieurs configurations et deux versions :

Standard : groupes pour former et pour le remplissage et la fermeture inférieure et supérieure par un ruban adhésif. Il s'agit d'une configuration optimale pour l'emploi de cartons sans croisillons ou avec croisillons préintroduites, puisque l'entier cycle de packaging est effectué par la machine,


Base : groupes pour former et pour le remplissage et la fermeture inférieure.

Les cartons ouverts au-dessus peuvent sortir pour permettre la suivante introduction de la ruche.



Magasin cartons avec capacité jusqu'à 75 pièces

dimensioni cartone
case dimensions
dimensions de carton



A min 190 - max 440 mm
B min 140 - max 330 mm
C min 185 - max 400 mm
C+D min 290 - max 500 mm

produzione
output
cadence

3000 b/h

potenza installata
installed power
puissance installée

2 kW

consumo aria a 6 atm
6 atm. air consumption
consom. d'air à 6 atm.

400 NI/l'

peso
weight
poids

1200 kg

assorbimento elettrico
electric absorption
absorption de courant

5 A