



BOUCHAGE VIS

EURO VA




Pour application de capsules inviolables en aluminium, R.O. ou R.O.P.P., avec bouchon verseur interne, sur bouteilles en verre, en P.E.T. ou en P.V.C.

Capsuleuses automatiques rotatives réalisables :

- en version machine complète avec 3-4-5-6-8-10-12-16-20-24 têtes,
- en version tourelle avec 3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-16-18-20-22-24-26-28-30 têtes.

Options :

- Armoire électrique en acier inox,
- Armoire électrique séparée à pupitre, placée à terre,
- Gestion électronique de la vitesse au moyen d'un inverter,
- Programmation des fonctions auxiliaires au moyen d'un P.L.C.,
- Installation électrique anti-déflagrante,
- Installation d'une lampe à rayons UV pour stérilisation des capsules à l'intérieur de la goulotte de descente avec dispositifs de sécurité relatifs,
- Dispositif de contrôle absence capsules à la sortie de la capsuleuse avec gestion de l'arrêt machine ou activation d'autres systèmes auxiliaires de la ligne,
- Tachymètre compte-bouteilles,
- Tachymètre compte-heures de travail,
- Tableau synoptique contrôlant les fonctions de sécurité de la capsuleuse,
- Dispositif de mise en marche automatique de la machine lorsque le nombre de bouteilles préétabli est atteint à l'entrée de la vis sans fin,
- Dispositif de réglage électrique en hauteur de la tête de bouchage.
- Prédiposition pour liaison synchro-électronique avec les autres machines de la ligne,
- Prédiposition pour liaison synchro-mécanique avec les autres machines de la ligne,
- Elévateur mécanique ou pneumatique de capsules pour le transfert des capsules de la trémie placée à terre jusqu'à la trémie de la capsuleuse, avec systèmes intégrés de contrôle et de commande.

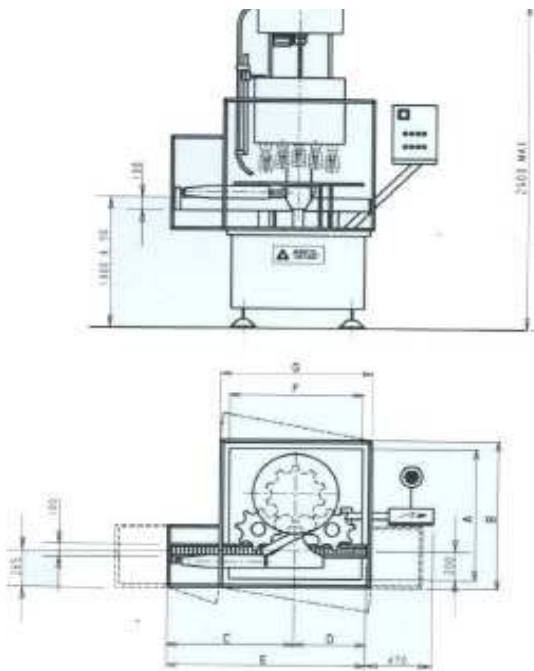

Têtes	n°	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
Production	b/h	5500	8000	10000	12000	18000	20000	24000	32000	40000	48000
Diamètre bouteilles	mm	55 + 115						55 + 100			
Tolérance sur le diamètre		+ 2									
Hauteur bouteilles	mm	180 + 380									
Tolérance en hauteur	mm	+ 2									
Puissance moteurs	kW	1,7			2,8		3,5		5,5		7
Poids	kg	1040	1080	1120	1160	1240	1310	1380	1610	1880	2110
Dimensions	A	800				900	1000	1250	1380		
	B	930				1030		1000	1380	1510	
	C	900						1100		1100	
	D	500				700		700			
	E	1400						1800		1800	
	F	900				900	950	1120	1150		
	G	930				1030		1080	1250	1290	